

cajas fuertes de empotrar

WALL SAFES · COFRES DE EMBUTIR

FAC

ÍNDICE ICONOGRÁFICO



Apertura con llave
Key opening
Abertura com chave



Apertura electrónica
Electronic opening
Abertura eletrônica



Apertura con mando
Telecomand opening
Abertura com comando



Secreto
Mechanical combination
Combinação numérica



Pomo
Knob
Manipulo



Volante
Wheel
Volante



Maneta
Handle
Maçaneta



Cierre con bulones
Locking bolts
Fecho com linguetes



Cierre integral
Locking no bolts
Fecho integral



Receptora
Slot
Ranhura



Puerta de chapa de acero
Door thickness
Porta em chapa de aço



Cuerpo de chapa de acero
Body thickness
Corpo em chapa de aço



Cerco de chapa de acero
Frame thickness
Frontal em chapa de aço

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
Abertura de emergencia

Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico.

Some models with electronic opening system have emergency key in case of batteries run down.

Alguns modelos com abertura eletrônica dispõem de chave de emergência para abrir o cofre forte em caso de esgotamento das pilhas.

SISTEMAS MECÁNICOS

MECHANIC SYSTEMS / SISTEMAS MECÂNICOS



Cerradura de gorgas con llave de doble paletón con 8 claves

Levers key lock

Fechadura de gorges com chave de palhetão de 8 pinos

Serie: 100 LL, 100 SLL, 100 ILL
Modelo: 105 LLB, 105 SLL
Librería Buro 1812, Época 1931



Llave de doble paletón y combinación mecánica (secreto)



Levers key & mechanical combination

Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica

Serie: 100 M, 100 MS
Serie: 105 MB, 105 MSB
Modelo: 9081



Llave de doble paletón, combinación numérica (secreto) y volante



Levers key, mechanical combination & wheel



Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica e volante

Serie: 2083 B/C
Serie: 3083 B/C



Cilindro de latón protegido

Protected brass cylinder

Cilindro de latão protegido

Modelo: 901 J, 100 mini LL, 6570 C/T



Cerradura de gorgas clase A o B Normativa VDS/EN 1303

Levers lock class A or B VDS/EN 1303 certification

Fechadura de gorges classe A ou B Normativa VDS/EN 1303

Serie: SAFARI, ÉLITE, ÉLITE 2LL, M y E, ALFA, GREDOS, TARGET, ARMARIO AR y PETRA



Apertura con llave
Key opening

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC SYSTEMS / SISTEMAS ELETRÔNICOS



Llave de doble paletón combinación electrónica y sistema de emergencia



Levers key, electronic combination and emergency system

S.O.S.

Chave de duplo palhetão, combinação eletrônica e sistema de emergência

Serie: 100 E, 100 ES
Serie: 9081 EAS/EASD
Serie: Plus



Pomo, combinación electrónica y sistema de emergencia



Knob, electronic combination and emergency system

Manipulo, combinação eletrônica e sistema de emergência

S.O.S.

Serie: 100 ESP
Serie: 100 ESPH
Serie: 100 Rasha



Electrónica motorizada y sistema de emergencia

Electronic motorised system & emergency system

S.O.S.

Apertura electrónica motorizada e sistema de emergência

Serie: 100 IE, 100 IES, 100 IES evolución
Serie: 400
Modelo: 100 EPC



Apertura eletrônica con mando a distancia por infrarrojos y sistema de emergencia

Electronic opening system con remote control and emergency system

S.O.S.

Abertura eletrônica com comando à distância e sistema de emergência

Modelo: Época 1931



100 LL

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave

Apertura con llave
Key opening



100 LL mini



101 LL, 102 LL,
103 LL, 104 LL



Cierre con bulones
Locking bolts

100 LL mini 2 bulones / Bolts
101 LL 2 bulones / Bolts
102 LL 2 bulones / Bolts
103 LL 4 bulones / Bolts
104 LL 4 bulones / Bolts



Chapa de acero
Door Thickness

100 LL mini 5 mm
101 LL 6 mm
102 LL 6 mm
103 LL 6 mm
104 LL 6 mm



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

102 LL



100 LL mini



100 LL mini

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	170	240	125	4	1,6	05436
Int.	110	190	80			

101 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	8	05449
Int.	160	310	165			

102 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13	11	05450
Int.	210	335	165			

103 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	20	22	05451
Int.	300	450	165			

104 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	22	35	05452
Int.	450	345	255			

89



102 ILL brico

100 ILL

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones. Sistema patentado

Sliding door without bolts. Patented locking system

Porta deslizante integral sem trincos. Sistema patenteado

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



Apertura con llave
Key opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



102 ILL brico

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	13,6	11	15002
Int.	210	330	160			



102 M

Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 M 2 bulones / Bolts
102 M 2 bulones / Bolts
103 M 4 bulones / Bolts
104 M 4 bulones / Bolts



PUERTA
6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO
4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	11	8	05445
Int.	160	310	165			

102 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	220	14	11	05446
Int.	210	335	165			

103 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	220	20,5	22	05447
Int.	300	450	165			

104 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	310	22,5	35	05448
Int.	405	345	255			



103 M plus

100 M plus

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por lase

Trincos superiores e inferiores

Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 M Plus 4 bulones / Bolts
102 M Plus 4 bulones / Bolts
103 M Plus 8 bulones / Bolts
104 M Plus 8 bulones / Bolts



PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO
10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	05431
Int.	171	333	180			

102 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	05432
Int.	222	354	180			

103 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	230	37	27	05433
Int.	311	470	180			

104 M plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	420	315	40	41	05434
Int.	416	365	265			



102 E

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

 Apertura con llave
Key opening

 Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 E 2 bulones / Bolts
102 E 2 bulones / Bolts
103 E 4 bulones / Bolts
104 E 4 bulones / Bolts

 **PUERTA** 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 **CUERPO** 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

 **CERCO** 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

 Receptora
Slot
105 EB



100 E

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

101 E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	240	350	220	11	8
Int.	160	310	165		
					Ref.
					13001

102 E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	220	13	11
Int.	210	335	165		
					Ref.
					13002

103 E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	380	485	220	20	22
Int.	300	450	165		
					Ref.
					13003

104 E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	485	380	310	22	35
Int.	405	345	255		
					Ref.
					13004

105 EB					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	600	380	310	26	33
Int.	415	320	250		
					Ref.
					13034



103 E plus

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

 Apertura con llave
Key opening

 Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus 4 bulones / Bolts
102 E Plus 4 bulones / Bolts
103 E Plus 8 bulones / Bolts
104 E Plus 8 bulones / Bolts

 **PUERTA** 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 **CUERPO** 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

 **CERCO** 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



100 E plus

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores

91

101 E plus					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	270	380	230	20	11
Int.	171	333	180		
					Ref.
					13043

102 E plus					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	320	428	230	24	14
Int.	222	354	180		
					Ref.
					13044

103 E plus					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	410	515	230	37	27
Int.	311	470	180		
					Ref.
					13045

104 E plus					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	515	428	315	40	41
Int.	416	365	265		
					Ref.
					13046

9081 suelo

EMPOTRAR

FLOOR SAFES / COFRES DE EMBUTIR



9081 EASD



9081 EAS

Cajas para empotrar en el suelo
Sistema electrónico: EAS / EASD
Sistema mecánico: AS / ASD
2 fondos disponibles

Safes to install in floor
Electronic system: EAS / EASD
Key and mechanical combination system: AS / ASD
Available 2 different depths

Cofre forte para embutir no solo
Sistema electrónico: EAS / EASD
Sistema mecánico: AS / ASD
2 fondos disponibles

Mecánicas y electrónicas Mechanical & electronic combination Combinação y eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination
9081 AS, 9081 ASD



Apertura electrónica
Electronic opening
9081 EAS, 9081 EASD

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
9081 EAS, 9081 EASD



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



2 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



9081 AS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	155	11	7	04386
Int.	245	320	85			

9081 ASD						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	290	14	16	04387
Int.	245	320	210			

9081 EAS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	155	11	7	13030
Int.	245	320	85			

9081 EASD						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	280	350	290	14	16	13031
Int.	245	320	210			



9081 AS



9081 ASD



9081 EAS



9081 EASD

100 E plus telescópica

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Pletinas de fijación extra

Fondo telescópico regulable

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser



Electrónicas
Electronic system
Eletrônica

104 E plus telescópica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus Telesc. 4 bulones / Bolts
102 E Plus Telesc. 4 bulones / Bolts
103 E Plus Telesc. 8 bulones / Bolts
104 E Plus Telesc. 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

101 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	160-245	17	6-11	13055
Int.	171	333	110-195			

102 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	160-245	22	8-15	13056
Int.	222	354	110-195			

103 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	195-310	35	21-38	13057
Int.	311	470	145-260			

104 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	195-310	36	22-39	13058
Int.	416	365	145-260			



102 E rasha

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Pomo
Knob / manípulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Rasha 2 bulones / Bolts
102 E Rasha 4 bulones / Bolts
103 E Rasha 8 bulones / Bolts
104 E Rasha 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	36001
Int.	171	333	180			

102 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	36002
Int.	222	354	180			

103 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	230	37	27	36003
Int.	311	470	180			

104 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	315	40	41	36004
Int.	416	365	265			

100 E rasha

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

100 E rasha telescópica

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 E rasha telescópica

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts



Receptora
Slot
105 EB Rasha telesc.



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

101 E Rasha Telesc. 2 bulones / Bolts
102 E Rasha Telesc. 4 bulones / Bolts
103 E Rasha Telesc. 8 bulones / Bolts
104 E Rasha Telesc. 8 bulones / Bolts



101 E rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	270	380	160-245	17	6-11
Int.	171	333	110-195		



102 E rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	320	428	160-245	22	8-15
Int.	222	354	110-195		



103 E rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	410	515	195-310	35	21-38
Int.	311	470	145-260		



104 E rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	515	428	195-310	36	22-39
Int.	416	365	145-260		



105 E rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	605	430	325-500	49	50-82
Int.	500	365	275-450		



105 EB rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	605	430	325-500	49	50-82
Int.	500	365	275-450		



106 E rasha telesc.					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	605	561	325-500	59	65-107
Int.	492	485	275-450		

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

MARCO rasha

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



marco 106 E rasha

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Pomo
Knob / manipulo



Cierre con bulones
Locking bolts



Apertura electrónica
Electronic opening

marco 103 E Rasha 8 bulones / Bolts
marco 104 E Rasha 8 bulones / Bolts
marco 106 E Rasha 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



marco 103 E rasha				
	alto	ancho	kg	Ref.
Ext.	410	515	27,5	36123
Int.	311	470		



marco 104 E rasha				
	alto	ancho	kg	Ref.
Ext.	515	428	28,5	36124
Int.	416	365		



marco 106 E rasha				
	alto	ancho	kg	Ref.
Ext.	605	561	48	36128
Int.	492	485		



100 IE sistema integral

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones. Sistema patentado

Sliding door without bolts. Patented locking system

Porta deslizante integral sem trincos. Sistema patenteado

103 IE

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening

integral

Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 IE					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	240	350	220	11	7
Int.	160	310	150		
Ref.	19000				



102 IE					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	220	13,5	10
Int.	210	335	150		
Ref.	19001				



103 IE					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	380	485	220	22	20
Int.	300	450	150		
Ref.	19002				



104 IE					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	485	380	310	25,5	34
Int.	405	345	240		
Ref.	19003				

100 IE evolución sistema integral

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta corredera integral sin bulones

Sistema patentado

Chapa antitaladro de acero al manganeso

Puerta y cerco de 8 mm de espesor

Acabado en 3 colores

Sliding door without bolts

Patented locking system

Antidrill manganese steel plate

Door and frame: 8 mm thickness

Available 3 colours finish

Porta deslizante integral sem trincos

Sistema patenteado

Chapa anti-perfuração em aço manganês

Porta de 8 mm de espessura

Acabamento disponível em 3 cores



103 IE evolución



Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening

integral

Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

8 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 IE evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	240	350	220	14	7,5
Int.	160	310	150		
Ref.	19040 gris				
	19050 verde				
	19060 azul				



102 IE evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	220	17,5	10,5
Int.	210	330	150		
Ref.	19041 gris				
	19051 verde				
	19061 azul				



103 IE evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	380	485	225	26	20,5
Int.	300	455	150		
Ref.	19042 gris				
	19052 verde				
	19062 azul				



104 IE evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	485	380	310	29	33,5
Int.	405	345	240		
Ref.	19043 gris				
	19053 verde				
	19063 azul				



2000 V2

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta de 8 mm y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores
Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door of 8 mm and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta de 8 mm e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

2083 C E V2

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Volante
Wheel



Apertura electrónica
Electronic opening
2083 B E
2083 C E



Secreto
Mechanical combination
2083 B
2083 C



Cierre con bulones
Locking bolts

2083 B 5 bulones / Bolts
2083 C 6 bulones / Bolts

PUERTA 8 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



2083 B E V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	520	350	61	53	04168
Int.	485	425	260			

2083 C E V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	755	555	350	78	75	04169
Int.	635	455	260			

2083 B V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	520	350	61	53	04268
Int.	485	425	260			

2083 C V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	755	555	350	78	75	04269
Int.	635	455	260			



HEXA E

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised system
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
6 bulones / Bolts

PUERTA 15 mm
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO 4 mm
Chapa de acero
Body Thickness

CERCO 15 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



HEXA E

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Caja electrónica con sistema telescópico regulable en 7 posiciones
Puerta y cerco de 15 mm de espesor
Placa interior de 2 mm de acero al manganeso

Conector alimentador de pilas

Disponible en 3 colores

Electronic safe with telescopic adjustable depth in 7 positions
Door and frame: 15 mm thickness
2 mm internal manganese steel plate
Connector to feed the batteries
Available 3 colours finish

Cofre forte electrónico com sistema telescópico regulável em 7 posições
Porta de 15 mm de espessura
Chapa de reforço interior de 2 mm em aço manganês
Conector de alimentação externa das pilhas
Acabamento disponível em 3 cores

Hexa E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	400	480	163-283	32	16-30	31500 gris claro
Int.	303	387	142-262			31502 gris oscuro
						31503 vainilla



TALavera

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

Dotada de cerradura para cilindro de perfil europeo leva 15 mm

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave



Pomo
Knob / manipul



Apertura con llave
Key opening



Cilindro perfil europeo 30 x 10
European profile cylinder 30 x 10



Cierre con bulones
Locking bolts

101	2 bulones / Bolts
102	4 bulones / Bolts
103	8 bulones / Bolts
104	8 bulones / Bolts

104 LL Talavera

PUERTA	10 mm Chapa de acero Door Thickness
CUERPO	2 mm Chapa de acero Body Thickness
CERCO	10 mm Chapa de acero Frame Thickness



101 LL talavera					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	270	380	230	20	11
Int.	171	333	180		
					Ref. 05021

102 LL talavera					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	320	428	230	24	14
Int.	222	354	180		
					Ref. 05022

103 LL talavera					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	410	515	230	37	27
Int.	311	470	180		
					Ref. 05023

104 LL talavera					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	515	428	315	40	41
Int.	416	365	265		
					Ref. 05024

redbox

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

97



redbox 3E

con LUZ INTERIOR



redbox 2E

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

RB 2E	2 bulones / Bolts
RB 3E	3 bulones / Bolts

PUERTA	6 mm Chapa de acero Door Thickness
CUERPO	2 mm Chapa de acero Body Thickness

RED BOX 2-E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	319	418	219	16	12,5
Int.	215	334	174		
					Ref. 44002

RED BOX 3-E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	428	533	219	23	24
Int.	305	446	176		
					Ref. 44003

RED BOX 4-E					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	534	428	313	25	38
Int.	415	344	268		
					Ref. 44004

102 Preinstalación, cajas + cajón

EMPOTRAR
WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 LL preinstalación




102 IE preinstalación



102 E preinstalación



cajón preinstalación



Mecánicas y electrónicas Mechanical & electronic combination Combinação y eletrônica



Apertura con llave
Key opening
102 LL Preinstalación
102 E Preinstalación



Apertura electrónica
Electronic opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



Cierre con bulones
Locking bolts

102 LL Preinst. 2 bulones / Bolts
102 E Preinst. 2 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Sistema especial para preinstalación en obra

Ventajas: instalación limpia y sencilla. Las cajas se fijan al cajón mediante 2 tornillos métrica de 8 incluidos

Special installation system for building

Advantages: Easy and clean installation. Safes are fixed inside the box with 2 screws included

Sistema especial de pré-instalação em obra

Vantagens: instalação fácil e limpa. Os cofres fortes fixam-se às caixas de pré-instalação em obra através de 2 parafusos



Cajón 102 preinstalación

	alto	ancho	fondo	Ref.
Ext.	275	375	220	05905

102 LL preinstalación

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	14,6	11	05504
Int.	210	335	165			

102 E preinstalación

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	15,6	11	13064
Int.	210	335	165			

102 IE preinstalación

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	15,6	11	19102
Int.	210	335	165			

102 BR

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR




102 LL BR



102 IE BR



102 E BR



Mecánicas y electrónicas

Mechanical & electronic combination

Combinação y eletrônica



Apertura con llave
Key opening
102 LL Preinstalación
102 E Preinstalación



Apertura electrónica
Electronic opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



Cierre con bulones
Locking bolts

102 LL Preinst. 2 bulones / Bolts
102 E Preinst. 2 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Instalación limpia y sencilla. La caja se fija a la pared mediante dos pletinas de acero, recubriéndose el hueco existente entre la caja y la pared con espuma de poliuretano (o similar) inyectada a través de los orificios del cerco

Easy and clean installation. The safe is fixed to the wall with two steel strips. The space between the safe and the wall is filled with polyurethane foam (or similar) injected through the holes in the frame


Instalação limpa e simples. O cofre fixa-se à parede a través de duas placas de aço, enchendo-se o espaço existente entre o cofre e a parede com espuma de poliuretano (ou similar) injectada a través dos orifícios do frontal do cofre




102 LL BR						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	15	11	05508
Int.	210	335	165			

102 E BR						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	16	11	13068
Int.	210	335	165			

102 IE BR						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	300	405	220	16	11	19106
Int.	210	335	165			

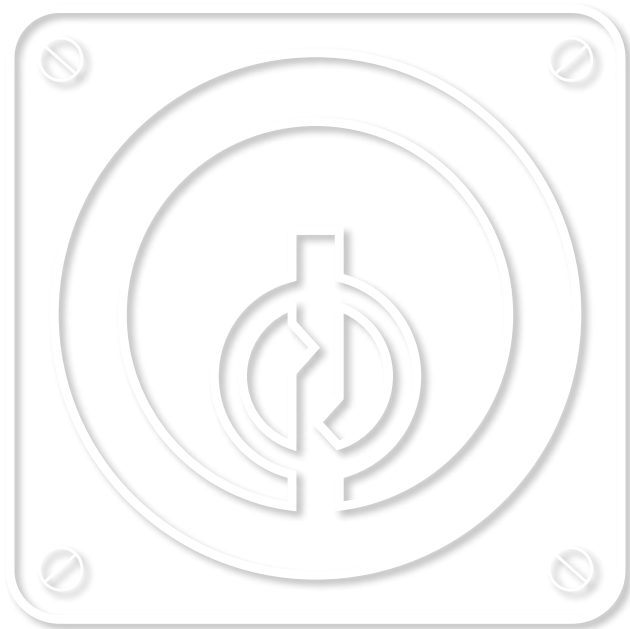



cajas fuertes de sobreponer

FREE STANDING SAFES · COFRES SUPERFICIE

FAC

ÍNDICE ICONOGRÁFICO



Apertura con llave
Key opening
Abertura com chave



Apertura electrónica
Electronic opening
Abertura eletrônica



Apertura con mando
Telecomand opening
Abertura com comando



Secreto
Mechanical combination
Combinação numérica



Pomo
Knob
Manipulo



Volante
Wheel
Volante



Maneta
Handle
Maçaneta



Cierre con bulones
Locking bolts
Fecho com linguetes



Cierre integral
Locking no bolts
Fecho integral



Receptora
Slot
Ranhura



Puerta de chapa de acero
Door thickness
Porta em chapa de aço



Cuerpo de chapa de acero
Body thickness
Corpo em chapa de aço



Cerco de chapa de acero
Frame thickness
Frontal em chapa de aço

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
Abertura de emergencia

Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico.

Some models with electronic opening system have emergency key in case of batteries run down.

Alguns modelos com abertura eletrônica dispõem de chave de emergência para abrir o cofre forte em caso de esgotamento das pilhas.

SISTEMAS MECÁNICOS

MECHANIC SYSTEMS / SISTEMAS MECÂNICOS



Cerradura de gorgas con llave de doble paletón con 8 claves

Levers key lock

Fechadura de gorges com chave de palhetão de 8 pinos

Serie: 100 LL, 100 SLL, 100 ILL
Modelo: 105 LLB, 105 SLL
Librería Buro 1812, Época 1931



Llave de doble paletón y combinación mecánica (secreto)



Levers key & mechanical combination

Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica

Serie: 100 M, 100 MS
Serie: 105 MB, 105 MSB
Modelo: 9081



Llave de doble paletón, combinación numérica (secreto) y volante



Levers key, mechanical combination & wheel



Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica e volante

Serie: 2083 B/C
Serie: 3083 B/C



Cilindro de latón protegido

Protected brass cylinder

Cilindro de latão protegido

Modelo: 901 J, 100 mini LL, 6570 C/T



Cerradura de gorgas clase A o B Normativa VDS/EN 1303

Levers lock class A or B VDS/EN 1303 certification

Fechadura de gorges classe A ou B Normativa VDS/EN 1303

Serie: SAFARI, ÉLITE, ÉLITE 2LL, M y E, ALFA, GREDOS, TARGET, ARMARIO AR y PETRA



Apertura con llave
Key opening

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC SYSTEMS / SISTEMAS ELETRÔNICOS



Llave de doble paletón combinación electrónica y sistema de emergencia



Levers key, electronic combination and emergency system

S.O.S.

Chave de duplo palhetão, combinação eletrônica e sistema de emergência

Serie: 100 E, 100 ES
Serie: 9081 EAS/EASD
Serie: Plus



Pomo, combinación electrónica y sistema de emergencia



Knob, electronic combination and emergency system

Manipulo, combinação eletrônica e sistema de emergência

S.O.S.

Serie: 100 ESP
Serie: 100 ESPH
Serie: 100 Rasha



Electrónica motorizada y sistema de emergencia

Electronic motorised system & emergency system

S.O.S.

Apertura electrónica motorizada e sistema de emergência

Serie: 100 IE, 100 IES, 100 IES evolución
Serie: 400
Modelo: 100 EPC



Apertura eletrônica con mando a distancia por infrarrojos y sistema de emergencia

Electronic opening system con remote control and emergency system

S.O.S.

Abertura eletrônica com comando à distância e sistema de emergência

Modelo: Época 1931

100 SLL

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



102 SLL

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave

 Apertura con llave
Key opening

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 SLL	2 bulones / Bolts
102 SLL	2 bulones / Bolts
103 SLL	4 bulones / Bolts
104 SLL	4 bulones / Bolts

 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	13	12	05441
Int.	235	345	150			



102 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	29	05442
Int.	285	365	280			



103 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	05443
Int.	375	480	280			



104 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	50	05444
Int.	480	375	280			



101 MS

Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação

 Apertura con llave
Key opening

 Secreto
Mechanical combination

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS	2 bulones / Bolts
102 MS	2 bulones / Bolts
103 MS	4 bulones / Bolts
104 MS	4 bulones / Bolts

 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	13	12	05453
Int.	235	345	150			



102 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	29	05454
Int.	285	365	280			



103 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	05455
Int.	375	480	280			



104 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	50	05456
Int.	480	375	280			

103

Provistas de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103 MS plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS Plus 4 bulones / Bolts
102 MS Plus 4 bulones / Bolts
103 MS Plus 8 bulones / Bolts
104 MS Plus 8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
102 MSB Plus
104 MSB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 MS plus

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	05419
Int.	268	381	169			



102 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05420
Int.	318	429	304			



102 MSB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05520
Int.	318	429	304			
Int.	210	335	165			



103 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	05421
Int.	408	516	299			



104 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05422
Int.	513	429	304			



104 MSB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05522
Int.	513	429	304			



101 ES

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Apertura de emergencia
Emergency opening

101 E 2 bulones / Bolts
102 E 2 bulones / Bolts
103 E 4 bulones / Bolts
104 E 4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 ES

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	12	12	13005
Int.	235	345	150			



102 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	17	29	13006
Int.	285	365	280			



103 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	13007
Int.	375	480	280			



104 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	28	50	13008
Int.	480	375	280			

Provistas de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103 ES plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica

 Apertura con llave
Key opening

 Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

 Receptora
Slot
102 ESB Plus
103 ESB Plus
104 ESB Plus

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Plus 4 bulones / Bolts
102 ES Plus 4 bulones / Bolts
103 ES Plus 8 bulones / Bolts
104 ES Plus 8 bulones / Bolts

 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 ES plus

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	13047
Int.	268	381	169			



102 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	32	41	13048
Int.	318	429	304			



102 ESB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	32	41	13148
Int.	318	429	304			
Int.	210	335	165			



103 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	13049
Int.	408	516	299			



103 ESB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	13149
Int.	408	516	299			



104 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	13050
Int.	513	429	304			



104 ESB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	13150
Int.	513	429	304			



HEXA ES

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica

 Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

 Cierre con bulones
Locking bolts
6 bulones / Bolts

 15 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 4 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



Hexa ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	335	415	350	40	37	13060
Int.	327	407	280			
						gris claro
						gris oscuro
						vainilla



103 ES rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores. Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Rasha 2 bulones / Bolts
102 ES Rasha 4 bulones / Bolts
103 ES Rasha 8 bulones / Bolts
104 ES Rasha 8 bulones / Bolts



101 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	274	387	220	23	17
Int.	268	381	169		

Ref.

36011



102 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	324	435	355	32	41
Int.	318	429	304		

Ref.

36012



102 ESB rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	324	435	355	32	41
Int.	318	429	304		

Ref.

36006



103 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	414	522	350	48	63
Int.	408	516	299		

Ref.

36013



104 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	519	435	355	46	67
Int.	513	429	304		

Ref.

36014



104 ESB rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	519	435	355	46	67
Int.	513	429	304		

Ref.

36008



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Receptora
Slot
102 ESB Rasha
104 ESB Rasha



100 AIR



100 E PC



100 LL PC

Electrónicas motorizada y solo llave

Electronic motorised and key only

Eletrônica motorizada e com chave



Apertura con llave
Key opening
100 LL PC

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
100 E PC



Apertura electrónica
Electronic opening
100 E PC, 100 AIR



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



Apertura con pomo
Key opening
100 AIR



Cierre con resbalón
100 AIR



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

100 ES rasha

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

100 PC

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



100 E PC					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	200	420	370	16	25
Int.	195	415	310		

Ref.

13026



100 LL PC					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	200	420	370	16	25
Int.	195	415	310		

Ref.

05435



100 AIR					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	340	210	390	12,8	22
Int.	336	206	330		

Ref.

13061



103 IES

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 IES (sist. integral)

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 IES					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	240	350	220	12	11
Int.	235	345	140		
Ref.	19010				



102 IES					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	350	18	28
Int.	285	365	270		
Ref.	19011				



103 IES					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	380	485	350	26	48
Int.	375	480	270		
Ref.	19012				



104 IES					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	485	380	350	26	48
Int.	480	375	270		
Ref.	19013				



103 IES evolución



100 IES evolución (sist. integral)

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 IES evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	240	350	220	17	11
Int.	233	343	137		
Ref.	19070	gris			
	19080	verde			
	19090	azul			



102 IES evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	350	25	28
Int.	283	363	267		
Ref.	19071	gris			
	19081	verde			
	19091	azul			



103 IES evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	380	485	350	39	48
Int.	373	478	267		
Ref.	19072	gris			
	19082	verde			
	19092	azul			



104 IES evolución					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	485	380	350	39	48
Int.	478	373	267		
Ref.	19073	gris			
	19083	verde			
	19093	azul			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



104 ESP B

Electrónicas pomo
Electronic & knob
Eletrônica e manípulo



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ESP
102 ESP
103 ESP
104 ESP

2 bulones / Bolts
2 bulones / Bolts
4 bulones / Bolts
4 bulones / Bolts



Receptora
Slot
104 ESP B



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 ESP

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 ESP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	12	12	13013
Int.	235	345	150			



102 ESP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	17	29	13014
Int.	285	365	280			



103 ESP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	13015
Int.	375	480	280			



104 ESP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	28	50	13016
Int.	480	375	280			



104-ESP B						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	28,5	50	13069
Int.	480	375	280			

105

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



105 ESB

Buzón
Slot / Ranhura 180 x 12 mm

Mecánicas y electrónicas

Key & Mechanical combinatios

and electronic system

Chave e combinação e eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES, 105 ESB

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES, 105 ESB



Secreto
Mechanical combination
105 MS, 105 MSB



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Receptora
Slot
105 SLLB
105 MSB
105 ESB



Cierre con bulones
Locking bolts



105 SLL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	44	05480
Int.	535	325	255			



105 MS

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	44	05481
Int.	535	325	255			



105 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	44	13033
Int.	535	325	255			



CAJA LIGERA 105-ES L puerta gris claro

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	63	44	13100
Int.	535	325	255			



105 SLLB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	30	05484
Int.	415	325	225			



105 MSB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	30	05485
Int.	415	325	225			



105 ESB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	30	13035
Int.	415	325	225			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



901 J



6570 T



6570 C

Cajas para camión y turismo 6570 C:
con ranura de 95x8 mm
6570 T: sin ranura
901 J: caja joyero

Safes special for truck and car
6570 C: with slot of 95x8 mm
6570 T: Without slot
901 J: Jewel safe

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave

Cofres para camiões e turismo
6570 C: com ranhura de 95x8 mm
6570 T: sem ranhura
901 J: Caixa porta-joias

6570 T/C • 901 J

109

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



6570 T

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	230	230	150	3	7	05438
Int.	220	225	145			



6570 C

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	230	230	150	3	7	05439
Int.	220	225	145			



901 J

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	235	205	165	4	4	05440
Int.	175	145	160			



6570 T
6570 C
901 J



2 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Receptora
Slot
6570 C



Chapa de acero
Body Thickness
6570 T 2,5 mm
6570 C 2,5 mm
901 J 2 mm



Buzón 180 x 12 mm
Slot / Ranhura

105 ES plus

Mecánicas y electrónicas

Key & Mechanical combinatios and electronic system
Chave e combinação e eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / bolts



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Receptora
Slot
105 SLLB Plus
105 MSB Plus
105 ESB Plus

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Secreto
Mechanical combination
105 MS Plus
105 MSB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

105 / 106 / 107 plus

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



105 SLL plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05488
Int.	520	368	264			



105 MS plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05487
Int.	520	368	264			



105 ES plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	13032
Int.	520	368	264			



105 SLLB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05489
Int.	510	368	264			



105 MSB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05490
Int.	510	368	264			



105 ESB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	13041
Int.	510	368	264			



CAJA LIGERA 106-ES L plus puerta gris claro						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	462	85	89	13101
Int.	492	481	374			



CAJA LIGERA 107-ES L plus puerta gris claro						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	120	124	13103
Int.	687	481	374			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103

Solo llave
Key only
Com chave



Apertura con llave
Key opening



4 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Cierre con bulones
Locking bolts
3 bulones / Bolts



1,5 + 1,5 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

CAJA VIDEOGRABADOR

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



102 videograbador						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	600	600	25	49	41201
Int.	178	506	539			



103 videograbador						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	660	765	52	114	41203
Int.	288	564	704			



106 ES rasha

105 / 106 / 107 rasha

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

Mecánicas y electrónicas Key & Mechanical combinatios and electronic system Chave e combinação e eletrônica



Pomo
Knob / manipul



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 ESB Rasha



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

105 ESL Rasha 4 mm
105 ES Rasha 2+2 mm
105 ESB Rasha 2+2 mm

Peana opcional
Optional pedestal
106 ES Rasha
107 ES Rasha

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero (excepto Mod. 105 ESL Rasha). Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Body with double 2 mm steel plate filled with concrete (except for Mod. 105 ESL Rasha). Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento (exceto Mod. 105 ESL Rasha). Trincos superiores e inferiores.

Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



105 ES rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	36015
Int.	520	368	264			



105 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	36016
Int.	510	368	264			



105 ESL rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	609	439	355	63	78	36017
Int.	601	431	303			



106 ES rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	462	160	89	36018
Int.	492	481	374			



106 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	460	160	89	36009
Int.	490	481	375			



107 ES rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36019
Int.	687	481	374			



107 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	800	566	460	220	124	36010
Int.	685	481	375			



166 ES rasha

Peana opcional
Optional pedestal

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores. Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

166 / 167 / 177 ES rasha

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



166 ES rasha (doble cuerpo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1215	566	462	320	88/88	36030
Int.	492/492	481/481	374/374			



167 ES rasha (doble cuerpo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1410	566	462	380	88/123	36031
Int.	492/687	481/481	374/374			



177 ES rasha (doble cuerpo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1605	566	462	440	123/123	36032
Int.	687/687	481/481	374/374			

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

166 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts
167 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts
177 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



104 SLL Talavera

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Dotada de cerradura para cilindro de perfil europeo leva 15 mm

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave



Pomo
Knob / manipul



Apertura con llave
Key opening



Cilindro perfil europeo 30 x 10
European profile cylinder 30 x 10



Cierre con bulones
Locking bolts

101 2 bulones / Bolts
102 4 bulones / Bolts
103 8 bulones / Bolts
104 8 bulones / Bolts

TALAVERA

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIEz



101 SLL Talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	05001
Int.	268	381	169			



102 SLL Talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05002
Int.	318	429	304			



103 SLL Talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	05003
Int.	408	516	299			



104 SLL Talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05004
Int.	513	429	304			



105 L SLL Talavera						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	609	439	355	63	78	05008
Int.	601	431	303			



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



410 V2

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados.
Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antirradial
Puerta enrasada de 10 mm de espesor
Sistema de anclaje al suelo

Electronic motorised safes with automatic opening and closing system
Body with double 2 mm steel plate filled of concrete and anti-radial saw system
Door of 10 mm thickness
Anchorage system to the floor

Cofre forte electrónico com abertura e trancamento automático por trincos
Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento e sistema anti-radial porta de 10 mm de espessura
Cofre forte para embutir no solo



redBox 3 ES

con LUZ INTERIOR

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

RB 2ES 2 bulones / Bolts
RB 3ES 3 bulones / Bolts
RB 4ES 3 bulones / Bolts

400 V2

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



410 V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	710	642	482	179	89	13236
Int.	492	481	374			



420 V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	910	642	482	239	125	13237
Int.	687	481	374			



411 V2 (doble cuerpo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	1315	642	482	360	88/88	13238
Int.	492/492	481/481	374/374			



421 V2 (doble cuerpo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	1510	642	482	420	88/123	13239
Int.	492/687	481/481	374/374			



422 V2 (doble cuerpo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	1705	642	482	480	123/123	13240
Int.	687/687	481/481	374/374			

*en las medidas exteriores está incluida la peana

redbox

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

113

RED BOX 2 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	323	422	354	21	41	44012
Int.	319	418	310			

RED BOX 3 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	432	537	350	30	70	44013
Int.	428	533	306			

RED BOX 4 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	538	432	350	34	69	44014
Int.	534	428	305			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



ÉLITE MRE

Mecánicas y electrónicas
Key & Mechanical combinatio
and electronic system
Chave e combinação e eletrônica

CUERPO SUPERIOR

-  Apertura con llave
Key opening
-  Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts
-  6 mm
Chapa de acero
Door Thickness
-  2 mm
Chapa de acero
Body Thickness
-  Receptora
Slot

CUERPO INFERIOR

-  Apertura con llave
Key opening
ÉLITE MRLL
ÉLITE MRM
-  Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE MREP
ÉLITE MRE
-  Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE MREP
-  Secreto
Mechanical combination
ÉLITE MRM
-  Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts
-  40 mm
Chapa de acero
Door Thickness
-  40 mm
Chapa de acero
Body Thickness

ÉLITE MIXTA receptora

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



ÉLITE MRLL			cuerpo superior		
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	305	17	25
Int.	286	366	240		

cuerpo inferior

	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	304	391	306	84	12
Int.	220	305	182		

(peso total 101 kg)



ÉLITE MRM			cuerpo superior		
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	305	17	25
Int.	286	366	240		

cuerpo inferior

	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	304	391	306	84	12
Int.	220	305	182		

(peso total 101 kg)



ÉLITE MREP			cuerpo superior		
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	305	17	25
Int.	286	366	240		

cuerpo inferior

	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	304	391	306	84	12
Int.	220	305	182		

(peso total 101 kg)



ÉLITE MRE			cuerpo superior		
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	290	370	305	17	25
Int.	286	366	240		

cuerpo inferior

	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	304	391	306	84	12
Int.	220	305	182		

(peso total 101 kg)

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



fac-HT motorizada

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

- apertura motorizada
- código máster de apertura
- llave de apertura de emergencia
- acero cortado al láser de 3 mm de espesor
- indicador de batería baja
- kit y orificios de anclaje
- luz interior

FAC - HT			unidad apertura computerizada		
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	195	400	410	14,4	28
Int.	191	396	370		

Ref.
38501

-  Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

-  Apertura electrónica
Electronic opening

- S.O.S.** Apertura de emergencia
Emergency opening

-  6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

-  2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

disponible lector de auditorías de eventos



cajas fuertes decorativas

DECORATIVE STRONG SAFES · COFRES FORTES DECORATIVOS





ÉPOCA 1931

DECORATIVA



1931 LL



Época 1931

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	915	500	415	150	54/30	18030 granate
Int.	500	380	285			18031 verde
Int.	230	370	355			

superior
inferior

Época 1931 LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	915	500	415	150	54/30	18032 granate
Int.	500	380	285			18033 verde
Int.	230	370	355			

superior
inferior



Apertura con llave
Key opening
1931 LL



Apertura electrónica
Electronic opening
1931



Sistema de apertura
con mando
Telecommand opening
1931

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening

integral

Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Control remoto
Cajón inferior para DIN A4
Remote control
Lower drawer for DIN A4 size
Controlo remoto
Compartimento interior para
documentos de dimensão A4

1812 LIBRERÍA BURÓ

DECORATIVA

117



Buró 1812

Mueble exterior de chapa de acero de 2 mm de espesor
Envoltorio de madera de pino
Bisagra horizontal para apertura basculante
Provista de serie con tres taladros en el fondo de la caja para su fijación a la pared

Steel plate external body (2 mm thickness)
Pine wood cover
Horizontal hinge for the pivot opening
Supplied with three drills in the bottom of the safe to be fixed to the wall

Móvel exterior em chapa de aço com 2 mm de espessura
Envolvente de madeira de pinho
Dobradiça horizontal para abertura basculante
Fornecida de série com três orifícios no fundo do cofre para a sua fixação à parede



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness





2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Buró 1812

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	620	490	360	38	30	18021
Int.	250	415	290			

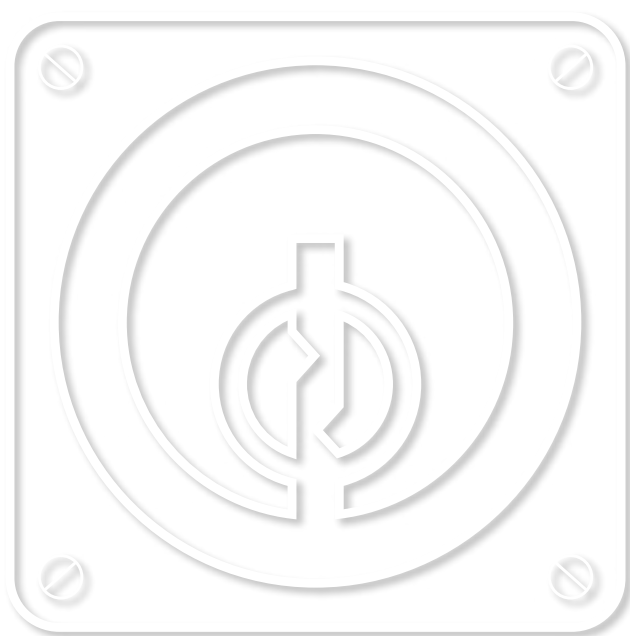



cajas fuertes profesionales

PROFESSIONAL STRONG SAFES · COFRES FORTES PROFESSIONAIS

FAC

FAC Seguridad, S.A.,
con una presencia actual en 25 países
y tras más de 80 años dedicada a la
Seguridad Física (50 de los cuales
construyendo Cajas Fuertes), le ofrece
a través de su División de Proyectos
Profesionales, la más completa gama de
soluciones en los siguientes campos:

- Cajas Fuertes Homologadas
(Soluciones Normalizadas)
- Proyectos y Soluciones Especiales tales
como
- Cámaras Acorazadas mediante paneles
prefabricados y/o sistema modular
BLINDAFAC
- Protección contra el fuego, Cajas y
Armarios Ignífugos y/o resistentes al
fuego para papel o soporte magnético
- Integración de Cajas Fuertes en
sistemas domóticos



target 502 - 16

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave



Apertura con llave
Key opening
100-4 / 102-110



Cierre con bulones
Locking bolts

100 - 4 4 bulones / Bolts
102 - 10 4 bulones / Bolts
502 - 16 5 bulones / Bolts



Volante
Wheel
502-16



3 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



target 100 - 4 armas

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	280	240	51	71	14130
Int.	1394	270	187			

121



target 102 - 10 armas

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1460	430	350	98	210	14132
Int.	1454	424	297			



target 502 - 16 armas

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1460	730	350	130	307	14134
Int.	1454	724	292			

GREDOS

ARMERO GRADO I



gredos 100 - 4

CERTIFICADO EN ESPAÑA EN GRADO I UNE/EN 1143-1 2012
ACEPTADO POR TODAS LAS INTERVENCIONES DE ARMAS Y
EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL



gredos 100 - 7

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts

100 - 4 6 bulones / Bolts
100 - 7 6 bulones / Bolts



3 + 10 + 1,5 mm
Chapa de acero y material aislante
Door Thickness



1,5 + 10 + 1,5 mm
Chapa de acero y material aislante
Body Thickness



gredos 100 - 4 armas G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	280	240	82	59	14120
Int.	1373	253	170			



gredos 100 - 7 armas G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	430	350	120	155	14121
Int.	1373	403	280			

ÉLITE 12

GRADO III



élite 12

HOMOLOGADO
UNE-EN 1143-1 2010
GRADO III

Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones
Cerradura certificada Clase 2 VDS
Clase B ENV 1300

Body and door built with steel square pipes
Pipes filled with high resistance concrete
Lock and bolt protected by manganese steel plate
Attested lock
Type 2 VDS
Type B ENV 1300

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço
Enchimento da estrutura com argamasa de resistência
Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura
Fechadura registrada
Tipo 2 VDS
Tipo B ENV 1300



Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 12
ÉLITE 12 2LL
ÉLITE 12 M
ÉLITE 12 E



Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 12 M



Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 12 E / ÉLITE 12 EP



Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE 12 EP



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



40 mm
Chapa de acero
Door Thickness



40 mm
Chapa de acero
Body Thickness



élite 12						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14009
Int.	220	305	182			



élite 12 2LL doblo cierre						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14010
Int.	220	305	182			



élite 12 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14011
Int.	220	305	182			



élite 12 E						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14012
Int.	220	305	182			



élite 12 EP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14016
Int.	220	305	182			

ÉLITE 21

GRADO III



élite 21

HOMOLOGADO
UNE-EN 1143-1 2010
GRADO III

Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de
acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de
cerradura y bulones
Cerradura certificada Clase 2 VDS
Clase B ENV 1300

Body and door built with steel square pipes
Pipes filled with high resistance concrete
Lock and bolt protected by manganese steel plate
Attested lock
Type 2 VDS
Type B ENV 1300

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço
Enchimento da estrutura com argamasa de resistência
Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos
e fechadura
Fechadura registrada
Tipo 2 VDS
Tipo B ENV 1300



Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 21
ÉLITE 21 2LL
ÉLITE 21 M
ÉLITE 21 E



Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 21 M



Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 21 E
ÉLITE 21 EP



Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE 21 EP



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



40 mm
Chapa de acero
Door Thickness



40 mm
Chapa de acero
Body Thickness



élite 21

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14109
Int.	310	310	220			



élite 21 2LL

doble cierre

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14110
Int.	310	310	220			



élite 21 M

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14111
Int.	310	310	220			



élite 21 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14112
Int.	310	310	220			



élite 21 EP

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14116
Int.	310	310	220			

SISTEMA CONSTRUCTIVO EQUIVALENTE A GRADO I UNE EN 1143



alfa 63

alfa 63 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33121

alfa 103 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33122

alfa 203 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33123

alfa 273 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33124

alfa 353 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33125

alfa 63 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33131

alfa 103 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33132

alfa 203 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33133

alfa 273 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33134

alfa 353 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33135

alfa 63 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33141

alfa 103 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33142

alfa 203 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33143

alfa 273 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33144

alfa 353 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33145

alfa 63 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33151

alfa 103 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33152

alfa 203 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33153

alfa 273 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33154

alfa 353 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33155

alfa 63 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33161

alfa 103 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33162

alfa 203 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33163

alfa 273 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33164

alfa 353 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33165

 Apertura con llave
Key opening

 Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL

 Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

 Maneta
Handle

 Cierre con bulones
Locking bolts

Retardo y
Retardo/Bloqueo
OPCIONAL

SUBMOSTRADOR SMD 1C

SOBREPONER

Pasa cable
→



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Cierre con bulones
Locking bolts
SMD 1C 2 bulones / Bolts



3+1 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



SMD 1C

Bulones sistema giratorio anti-sierra



SMD 1C

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	540	450	550	60	20/90	43001
Int.	160	342	467	cajón superior		
Int.	380	451	520	receptáculo inferior		

156 ESB

SOBREPONER



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Volante
Wheel



Receptora
Slot



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



156 ESB

* Opcionalmente variación en altura



156 ESB



	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	590	530	500	185	90	36820
Int.	469	462	419			

ARMARIO CASILLERO



AR-C 25




30 - C

- acero de 2 mm
- orificios para anclaje en pared
- formato: columnas y filas personalizables
- pintura epoxy personalizable en colores
- elección del cierre:
 - bombillo con llave o candado
 - cerradura de combinación con llave maestra



modular AC

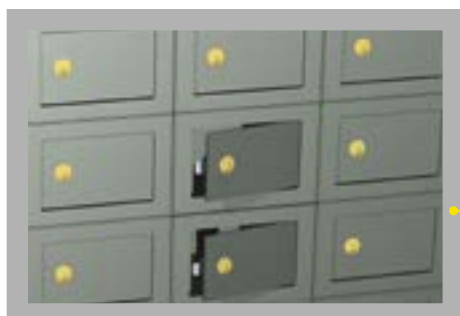

AR-C 32						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	850	1127	385	97,5	38	41300
Int.	330	330	350	casillero		

AR-C 15						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1900	368	385	61	38	41301
Int.	330	330	350	casillero		

AR-C 25						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1900	758	385	108	38	41302
Int.	330	330	350	casillero		

AR-C 35						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1900	1127	385	198	38	41303
Int.	330	330	350	casillero		

30-C						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	770	1550	260	112	7	41310
Int.	105	285	235	casillero		

apilable modular AC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	160	240	300	6,5	10,5	41320
Int.	156	236	286	casillero casillero		



Pastilla homologada para anclaje de cajas fuertes y cajeros automáticos

Homologada resistencia al anclaje de más de 2.000 kilogramos conforme
UNE 108136 y O.M. 317/2011



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Volante
Wheel



Maneta
Handle



Receptora
Slot



Bandejas
Trays

F-45, F-60, F-100, F-150, F-200 2 bandejas/trays
F-270, F-350, F-450 3 bandejas/trays
F-540 4 bandejas/trays



Cierre con bulones
Locking bolts

F-45, F-60, F-100 8 bulones/bolts
F-150, F-200, F-270, F-350, F-450, F-540 10 bulones/bolts

PETRA

GRADO IV



PRODUCTO CERTIFICADO
GRADO IV
UNE EN 1143:2012



PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-45		
mm	kg	Ref.
25	13	33591
50	24	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-60		
mm	kg	Ref.
25	14	33592
50	29	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-100		
mm	kg	Ref.
25	19	33593
50	40	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-150		
mm	kg	Ref.
25	22	33594
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-200		
mm	kg	Ref.
25	22	33595
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-270		
mm	kg	Ref.
25	22	33596
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-350		
mm	kg	Ref.
25	26	33597
50	57	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-450		
mm	kg	Ref.
25	31	33598
50	70	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-540		
mm	kg	Ref.
25	33	33599
50	75	

FAC ha desarrollado una completa gama de Cajas Fuertes para cubrir todas las necesidades existentes en el mercado.

Las Cajas Fuertes PETRA están diseñadas bajo las mayores exigencias de seguridad, que confieren una reducción de peso frente a las Cajas Fuertes tradicionales, incrementando el número de barreras y defensas en su estructura, para garantizar el nivel de seguridad requerido.

Características Generales

- Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por expansivo multipunto y bloqueado por dos cerraduras y sistema de rebloqueo en caso de ataque a las mismas.
- Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja 180°.
- La Caja Fuerte está dotada de orificio para su anclaje a suelo. Los estantes son graduables en altura sobre cremalleras con efecto antivuelco.
- Acabado en base a doble capa de imprimación antioxidante y pintura epoxy texturada de gran resistencia.
- Homologada por Laboratorio Oficial Applus, según Norma Europea UNE EN 1143-1:2012
- Producto Certificado AENOR
- Marco de Puerta Reforzado con Protecciones Anti-cuña
- Pestillería comandada por Maneta, desplazando Pestillos cromados de Acero, lateral, superior e inferiormente, disponiendo en el lado de bisagras de Sistema Anti-Extracción y Anti-cuña.
- El bloqueo de la pestillería se consigue mediante la actuación, independiente, de dos cerraduras de llave y combinación con retardo incorporado, ambas clasificadas, Tipo B EN-1300, o Clase II VDS.



PETRA

GRADO IV

**PRODUCTO CERTIFICADO
GRADO IV
UNE EN 1143:2012**

petra F-45 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33501
Int.	570	420	190			

petra F-60 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33502
Int.	570	420	255			

petra F-100 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33503
Int.	610	470	355			

petra F-150 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33504
Int.	700	520	425			

petra F-200 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33505
Int.	920	520	425			

petra F-270 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33506
Int.	1250	520	425			

petra F-350 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33507
Int.	1350	570	465			

petra F-450 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33508
Int.	1350	620	555			

petra F-540 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33509
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33511
Int.	570	420	190			

petra F-60 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33512
Int.	570	420	255			

petra F-100 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33513
Int.	610	470	355			

petra F-150 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33514
Int.	700	520	425			

petra F-200 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33515
Int.	920	520	425			

petra F-270 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33516
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33517
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33518
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33519
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33521
Int.	570	420	190			

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33522
Int.	570	420	255			

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33523
Int.	610	470	355			

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33524
Int.	700	520	425			

petra F-200 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33525
Int.	920	520	425			

petra F-270 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33526
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33527
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33528
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33529
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33531
Int.	570	420	190			

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33532
Int.	570	420	255			

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33533
Int.	610	470	355			

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33534
Int.	700	520	425			

petra F-200 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33535
Int.	920	520	425			

petra F-270 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33536
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33537
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33538
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33539
Int.	1470	670	555			

ARMARIO AR



AR 502-E



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
AR 501 E / AR 502 E



Volante
Wheel



Cierre con bulones
Locking bolts

AR 501LL 5 bulones / Bolts
AR 502LL 5 bulones / Bolts
AR 501E 5 bulones / Bolts
AR 502E 5 bulones / Bolts



3 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



AR 501-LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1460	500	350	98	209	41101
Int.	1454	494	291			



AR 502-LL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1460	730	350	130	307	41102
Int.	1454	724	292			



AR 501-E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1460	500	350	98	209	41111
Int.	1454	494	291			



AR 502-E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1460	730	350	130	307	41112
Int.	1454	724	292			

ARMARIOS REFORZADOS



AR 3100 - 25

Especialmente recomendado para empresas, colegios, hospitales, despachos, ejército, etc.

Construido en base a chapa de acero de 2 mm., con cerradura de alta seguridad clasificada VDS.

Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por expansivo multipunto y bloqueado por cerradura.

Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja 180°.

Sistema antiextracción en lado bisagra.

Bandejas regulables en altura y efecto anti-vuelco.

Dispone de orificio para su anclaje al suelo.

El acabado final se consigue protegiendo todo el armario con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada, Ral 7035

Accesorios opcionales:

Secreter interior con cerradura individual.

Cerradura combinación electrónica

armario reforzado 3100-25 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33061
armario reforzado 3200-33 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	145	416	33062
armario reforzado 3600-53 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	180	595	33063
armario reforzado 3700-66 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33064
armario reforzado 3100-25 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33065
armario reforzado 3200-33 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	180	595	33066

armario reforzado 3600-53 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	145	416	33067
armario reforzado 3700-66 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33068
armario reforzado 3100-25 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33069
armario reforzado 3200-33 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	180	595	33070
armario reforzado 3600-53 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	145	416	33071
armario reforzado 3700-66 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33072



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Maneta
Handle



Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts

Acabado puerta: RAL 7035
Acabado cuerpo: RAL 7035
Door finish: RAL 7035
Body finish: RAL 7035
Acabamento de porta: RAL 7035
Acabamento de corpo: RAL 7035

Accesorios opcionales:
Secreter interior con cerradura individual.
Cerradura combinación electrónica



Bandejas
Trays

3100-25, 3200-33 2 bandejas/trays
3600-53 3 bandejas/trays
3700-66 4 bandejas/trays

CAJA 117

SOBREPONER



caja 117-CE



caja 117-CE SC

SECRETER

La caja dispone en su interior de un compartimento auxiliar de depósito para la custodia de los valores depositados a través de la ranura del propio compartimento. El acceso al interior del secreter es restringido e independiente del resto de la caja por medio de 2 llaves.



Apertura electrónica
Electronic opening

Cerradura de alta seguridad certificado en Clase B, según norma UNE-ENE 1300, con las siguientes prestaciones:

- Códigos Máster, Manager, usuarios y usuarios de override (hasta 90 en total).
- Tiempo de retardo, tiempo de retardo variable, ventana de apertura.
- Caducidad de código programable.
- Bloqueo semanal, periodos de apertura y cierre, bloqueo inmediato y temporal.
- Memoria de eventos.
- Penalización por intentos erróneos.
- Test de sistema.

OTRAS Opciones de CERRADURA ELECTRÓNICA DISPONIBLE CONSULTAR.



Volante
Wheel



8 bulones / Bolts (2 + 4 + 2)

3 bulones / Bolts (en bisagra)




10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+37+2 mm
2+70+2 mm (pared superior)
Chapa de acero y mortero
Body Thickness

Recogida final y custodia de cartuchos con efectivo, documentos o muestras de laboratorio, que llegan a la caja por medio del sistema de Transporte Neumático instalado o a instalar, adaptando en la parte superior del cajón un sistema de recepción para la tubería de PVC que forma parte del recorrido del sistema de transporte neumático y que dispone de un sistema anti-bloqueo y anti-pesca de los cartuchos transportados.

ANTI-BLOQUEO
ANTI-PESCA



ADAPTADOR DE TUBERÍA
TUBO DE ACERO



caja 117-CE TN

Salida de cables para conexión de alarma, la caja dispone de un tubo Ø15 con salida por la parte posterior del cajón.

Los componentes que forman la caja fuerte están pintados con pintura en polvo (Epoxi) de alta resistencia en cámara de niebla salina, RAL 7030.

caja 117-CE						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36833
Int.	687	481	374			
caja 117-CE TN						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36834
Int.	687	481	374			
caja 117-CE SC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	235	70,5	36835
Int.	392	481	374			
SECRETER	290	481	288		40	

CAJAS DE DEPÓSITO RASHA

SOBREPONER



125 BB
con secreter interior



28 BBT



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Apertura con pomo
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts

22 B	6 bulones / bolts
28 BB	4 bulones / bolts
28 BBT	4 bulones / bolts
125 BB	8 bulones / bolts
125 BBT	8 bulones / bolts



Receptora
Slot



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



4 mm
Chapa de acero
Body Thickness



(22 B)

6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



22 BB

Por su diseño y su fácil instalación, se pueden colocar en domicilios, negocios, oficinas, etc. Están dotadas de un buzón basculante en la parte superior para la introducción de sobres, dinero, documentos, objetos, etc., Sin tener que abrir la caja para depositarlos y una peana de 800 mm de altura para facilitar el depósito de objetos sin tener que agacharse.



22 BB						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	600	280	250	26	22	43100
Int.	400	274	200	32	con peana	

peana : 800 mm de altura



125 BB						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1015	510	510	162	125	36034
Int.	539	502	460			



125 BBT						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1015	510	510	162	125	36038
Int.	539	502	460			



28 BB						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	560	380	380	64	28	36037
Int.	238	372	330			



28 BBT						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	560	380	380	64	28	36033
Int.	238	372	330			

PUERTA BLINDAFAC

ACORAZADA MODULAR



Modular acorazada RS



Modular acorazada

Con estructura interior realizada en acero de gran espesor, van dotadas con blindajes especiales en toda la superficie de la puerta
 Armadura anti-palanca y anti-delaminación, rellena de hormigón
 Protecciones de acero al manganeso
 Perfil antipalanca en el lado de las bisagras
 Cerradura con llave de doble paletón VDS KL1
 Combinación mecánica con tres discos
 Combinación electrónica más llave de doble paletón VDS KL1. Opcional

Internal structure made of thick steel. They are equipped with special relocking devices on the whole surface of the door

Tear-resistant and levering-resistant shield, with concrete inside (except AD 1700)
 Manganese steel protection of the mechanism
 Continuous anti-wrench outline on the hinged side
 Lock with double bit key VDS KL 1
 Mechanical combination lock with three wheels
 Optional electronic lock

Estrutura interna fabricada em aço de grande espessura, apresentando blindagens especiais em toda a superfície da porta.
 Armadura antiarrombamento e anti-corte, preenchida com betão
 Armadura anti-arrombamento e anti-corte, preenchida com betão (exceto mod. AD 1700)
 Proteções de aço manganês
 Perfil anti-arrombamento no lado das dobradiças
 Fechadura com chave de duplo palhetão VDS KL1
 Combinação mecânica com três discos
 Fechadura eletrônica opcional



Apertura con llave
 Key opening



Secreto
 Mechanical combination
 OPCIONAL
 OPTIONAL



Apertura electrónica
 Electronic opening
 OPCIONAL
 OPTIONAL



Volante
 Wheel



Cierre con bulones
 Locking bolts

Modular Acorazada 16 bulones / Bolts
 Modular Acorazada RS 5 Pletinas



3+3 mm
 Chapa de acero
 Door Thickness



modular acorazada

	alto	ancho	acabado	kg	espesor	Ref.
Exterior	1860	750	RAL 7016	173	140	37101
Hueco puerta	1600	600	RAL 7001			



modular acorazada RS (Grado V)


	alto	ancho	acabado	kg	espesor	Ref.
Exterior	1860	750	RAL 7016	285	140	37100
Hueco puerta	1600	600	RAL 7001			

RECINTO BLINDAFAC

RECINTOS DE SEGURIDAD



Detalle grapa de unión

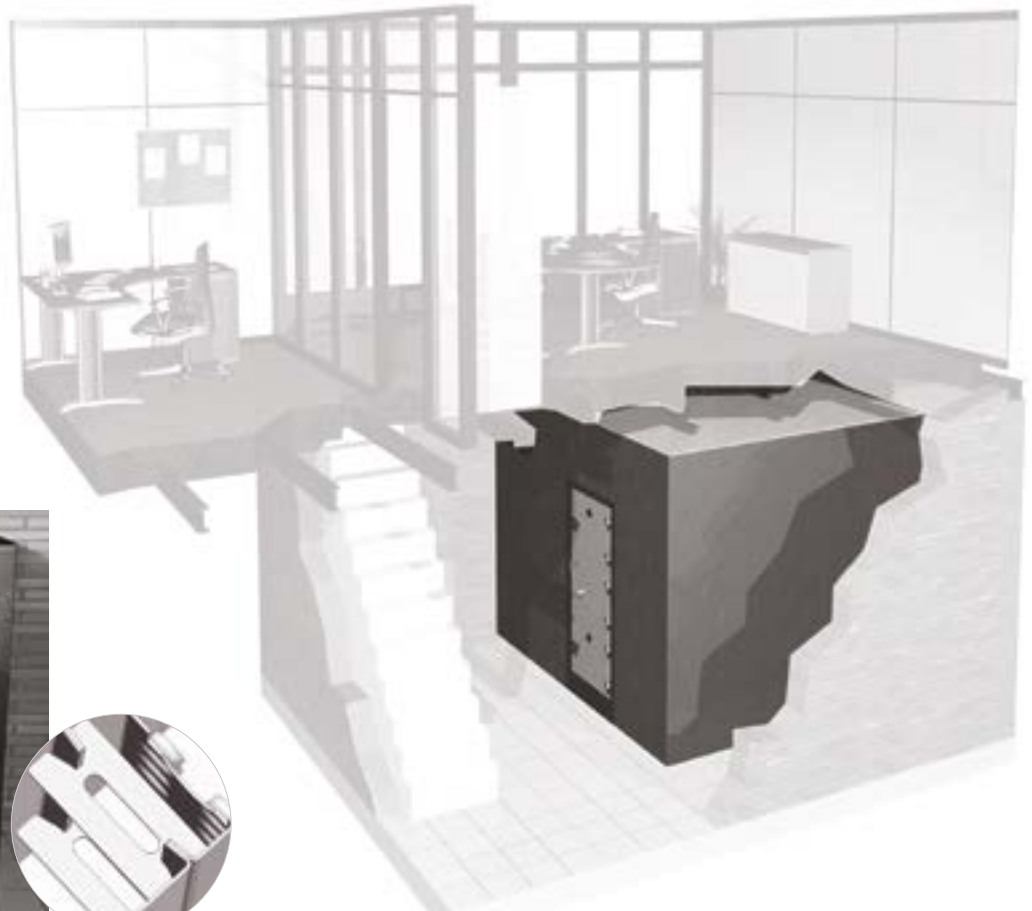

DOMÉSTICO

Versión doméstica con alto grado de seguridad Compuesto por paneles de acero de fácil manejo Puerta monobloque dotada de tres cerraduras Mod. 480-B y dos pasadores interiores (visor opcional) Posibilidad de desmontaje para su traslado de ubicación

High security domestic version Made from easy manipulation panels Monoblock door provided with three locks Mod. 480-B and two internal bolts (optional window) Possible disassembling for the transfer to a different location

Versão doméstica com elevado grau de segurança Composto por painéis de aço de fácil manuseamento Porta monobloco dotada de três fechaduras Mod. 480-B e duas trancas interiores (visor opcional) Possibilidade de desmontagem para o seu local de instalação

Presupuesto personalizado

Budget according to customer's needs

Orçamento personalizado

PROFESIONAL

HOMOLOGADO UNE - EN 1143-1 GRADO V

Homologado con Grado V según la norma europea EN 1143-1 (también disponible sin homologación)

Recintos acorazados modulares de rápida y sencilla instalación

Compuesto por bloques de acero de pequeñas dimensiones

Construidos con materiales de alta calidad y resistencia

Medidas ajustables

Puerta de diseño modular con dos cerraduras homologadas y un pasador interior que acciona la pletina de acero central

Destinados a la protección de artículos de grandes dimensiones y a la protección de personas como cuarto

antisequestro

Grade V certificated, according to the European standard EN 1143-1 (also available without certification)

Modular strong rooms quick and easy to install

Made from small dimensions steel blocks

Formed from high quality and resistance materials

Adjustable dimensions

Modular strong door with two certificated locks and one

internal handle which drives the central steel locking bar

Both for the protection of goods and people like a panic room

Homologado com Grau V conforme a norma europeia

EN 1143-1 (também disponível sem homologação)

Recintos blindados modulares de simples e rápida instalação

Composto por blocos de aço de pequenas dimensões


Fabricados com materiais de alta qualidade e resistência


Medidas ajustáveis

Porta de design modular com duas fechaduras homologadas e uma tranca interior que acciona a barra de aço central

Destinados à protecção de artigos de grandes dimensões e

à protecção de pessoas como quarto anti-sequestro

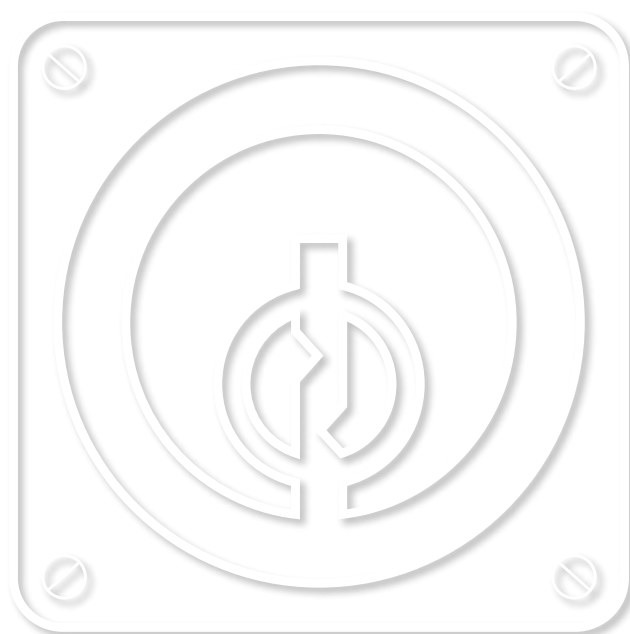



cajas ignífugas

FIREPROOF SAFES · COFRES ANTIFOGO

FAC

CAJAS INGNÍFUGAS

REQUISITOS PARA CADA CLASE DE PROTECCIÓN

S/Norma UNE EN 1047 equivalente a la norma NT FIRE 017

Clase de protección		Incremento de Temperatura máxima	Humedad relativa máxima
60 min.	120 min.		
60 P	120 P	150° C	No necesita
60 D	120 D	50° C	85 %
60 DIS	120 DIS	30° C	85 %

Los valores numéricos de las clases de protección son los tiempos de exposición al fuego durante los ensayos, en minutos, y las letras caracterizan los tipos de bancos que pueden ser protegidos en cada clase según:

P Documentos en soporte papel térmicamente sensible, pero excluyendo papeles de las calidades que pierdan información por debajo de los 170 °C

D Bancos de datos sensibles a la temperatura y a la humedad, tales como bancos de datos magnéticos y papel sensible térmicamente, pero excluyendo bancos que pierdan información por debajo de los 70 °C

DIS Bancos de datos sensibles a la temperatura y a la humedad tales como disquetes, pero excluyendo bancos de datos que pierdan información por debajo de los 50 °C

FR 21 P

PROTECCIÓN PAPEL



FR 21 P

Cajas ignífugas con Certificación Sueca 60P para la protección de documentos
Resiste temperaturas de hasta 1015 °C durante 60 minutos
Caja construida con material aislante
Sistema de cierre electrónico

Antifire safes with Sweden Certification 60P for documents protection
Support temperatures up to 1015 °C for 60 minutes
Safe built with isolate material
Electronic locking system

Cofre forte anti-fogo com Certificação Sueca 60P para proteção de documentos
Resiste a temperaturas de até 1015 °C durante 60 minutos
Cofre forte fabricado com material isolante
Sistema de trancamento electrónico



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Cierre con bulones
Locking bolts



FR 21 P 2 bulones / Bolts

FR 21 P						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	344	424	388	37	25	22049 azul
Int.	245	325	260			22050 roja

FR P

PROTECCIÓN PAPEL



FR 26 P



FR 40 P



FR 123 P

Cajas ignífugas con Certificación Sueca 60P (FR 26P) y 120P (FR 40P) para la protección de documentos Resiste temperaturas de hasta 1015 °C durante 60 minutos (FR 26P) y 120 minutos (FR 40P) Caja construida con material aislante
Sistema de cierre electrónico

Antifire safes with Sweden Certification 60P (FR 26P) and 120P (FR 40P) for documents protection Support temperatures up to 1015 °C for 60 minutes (FR 26P) and 120 minutes (FR 40P) Safe built with isolate material Electronic locking system

Cofre forte anti-fogo com Certificação Sueca 60P (FR 26P) e 120P (FR 40P) para proteção de documentos Resiste a temperaturas de até 1015 °C durante 60 minutos (FR 26P) e 120 minutos (FR 40P) Cofre forte fabricado com material isolante
Sistema de trancamento electrónico



Apertura con llave
Key opening
FR 40 P / FR 123 P



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle
FR 40 P
FR 123 P



Volante
Wheel
FR 26 P



Cierre con bulones
Locking bolts

FR 26 P 2 bulones / Bolts
FR 40 P 4 bulones / Bolts
FR 123 P 5 bulones / Bolts



FR 26 P

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	424	344	444	41	25	22051
Int.	325	245	316			



FR 40 P

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	542	491	467	96	40	22052
Int.	389	338	304			



FR 123 P

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	992	585	507	200	123	22053
Int.	833	426	346			

FR D

PROTECCIÓN SOPORTE MAGNÉTICO



FR 8 D



FR 13 D



FRA 123 D

Caja ignífuga con certificación sueca 60D para la protección de datos
Resiste temperaturas de hasta 1000 °C durante 60 minutos
Caja construida con material aislante
Sistema de cierre electrónico
Ruedas desmontables
(FR 13D)

Antifire safes with sweden certification 60D for data protection
Support temperatures up to 1000 °C for 60 minutes
Safe built with isolate material
Electronic locking system
Removable wheels
(FR 13D)m

Cofre forte anti-fogo com certificação sueca 60D para proteção de dados
Resiste a temperaturas de até 1000 °C durante 60 minutos
Cofre forte fabricado com material isolante
Sistema de trancamento electrónico
Rodas desmontáveis
(FR 13D)o



Apertura con pomo
Key opening
FR 8 D



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle
FR 13 D
FR 123 D



Cierre con bulones
Locking bolts

FR 8 D 2 bulones / Bolts
FR 13 D 4 bulones / Bolts
FR 123 D 5 bulones / Bolts



FR 8 D

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	520	410	445	73	9	22054
Int.	279	169	187			



FR 13 D

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	629	479	467	116	13	22055
Int.	364	214	167			



FRA 123 D

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	992	585	507	241	48	22057
Int.	728	315	210			

FRA 81

ARCHIVADOR PROTECCIÓN PAPEL



FRA 81

Archivador antifuego con
Certificación Sueca 90P para protección
de documentos
Resiste temperaturas de hasta 1050 °C
durante 90 minutos
Caja construida con material aislante
Cierre automático de una sola cerradura
de seguridad con posibilidad de cerrar
cada cajón independientemente

Antifire file cabinet with Sweden
Certification 90P for document
protection
Support temperatures up to 1050 °C for
90 minutes
Safe built with isolate material
Automatic locking system with security
key with separate closing of each
drawer


Arquivador anti-fogo com Certificação
Sueca 90P para proteção de
documentos
Resiste a temperaturas de até 1050 °C
durante 90 minutos
Cofre forte fabricado com material
isolante
Trancamento automático de uma
só fechadura de segurança com
possibilidade de fecho independente
de cada compartimento



Apertura con llave
Key opening



FRA 81							Ref.
	alto	ancho	fondo	kg	litros		
Ext.	766	520	680	141	60		22056
Int.	285	400	526				



caudalitas armarios portallaves expositores buzones

CASH BOXES, KEY BOXES,
STAND DISPLAYS, LETTER BOXES

COFRES PORTÁTILES, CHAVEIROS,
EXPOSITORES, CAIXAS DE CORREIO

FAC



(bandeja interior)

SÚPER

CAUDALITAS

CASH BOXES / COFRES PORTÁTILES

súper nº 2

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
85	200	155	0,8	2,15	17020	blanco
					17021	rojo
					17022	azul
					17023	negro

súper nº 0

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
70	130	100	0,4	0,65	17000	blanco
					17001	rojo
					17002	azul
					17003	negro

súper nº 3

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
95	240	185	1,2	3,20	17030	blanco
					17031	rojo
					17032	azul
					17033	negro

súper nº 1

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
75	155	120	0,6	1,30	17010	blanco
					17011	rojo
					17012	azul
					17013	negro

súper nº 4

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
105	290	215	2	5,60	17040	blanco
					17041	rojo
					17042	azul
					17043	negro

COMBINACIÓN

CAUDALITAS

CASH BOXES / COFRES PORTÁTILES

combinación nº 2

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
85	200	155	0,8	2,15	17044	azul
					17045	rojo

combinación nº 3

alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
95	240	185	1,2	3,20	17046	azul
					17047	rojo



(bandeja interior)



(bandeja interior)

INFANTILES

CAUDALITAS

CASH BOXES / COFRES PORTÁTILES

infantiles nº 0

alto	ancho	fondo	litros	Ref.	
60	125	95	0,50	17014	azul
				17015	rosa
				17016	verde
				17017	rojo
				17018	púrpura



PULSADOR

CAUDALITAS

CASH BOXES / COFRES PORTÁTILES

(bandeja interior)

pulsador nº 1					
alto	ancho	fondo	litros	Ref.	
85	165	125	0,90	25001	blanco
				25002	rojo
				25003	azul
				25004	gris

pulsador nº 3					
alto	ancho	fondo	litros	Ref.	
85	230	185	2,00	25009	blanco
				25010	rojo
				25011	azul
				25012	gris

pulsador nº 2					
alto	ancho	fondo	litros	Ref.	
85	197	154	1,5	25005	blanco
				25006	rojo
				25007	azul
				25008	gris

pulsador nº 4					
alto	ancho	fondo	litros	Ref.	
85	300	230	3,50	25013	blanco
				25014	rojo
				25015	azul
				25016	gris

EFFECTIVO

CAUDALITAS

CASH BOXES / COFRES PORTÁTILES

efectivo PRO M1					
alto	ancho	fondo	litros	Ref.	
90	300	230	6	17100	negro



MÁQUINA CLASIFICADORA €



máq. clasificadora	
	Ref.
	28001

CAJA DE EMERGENCIA

EMERGENCY BOX / COFRE EMERGÈNCIA

caja de emergencia					
alto	ancho	fondo	llaves	Ref.	
170	170	50	1	26006	



ARMARIO PORTALLAVES

KEY BOXES / CHAVEIROS



portallaves K105

alto	ancho	fondo	llaves	Ref.
360	250	110	105	26004

portallaves K140

alto	ancho	fondo	llaves	Ref.
360	250	110	140	26005



portallaves K20

alto	ancho	fondo	llaves	Ref.
250	150	80	20	26001

portallaves K40

alto	ancho	fondo	llaves	Ref.
250	180	80	40	26002

portallaves K80

alto	ancho	fondo	llaves	Ref.
360	250	110	80	26003

GUARDALLAVES

KEY BOXES / CHAVEIROS

Guardallaves

	Ref.	Embalaje
Pintado	26100	blister

acero fundido

incluye tornillos

capacidad: 2 - 3 llaves

resistente a la intemperie

combinación de 4 dígitos programable



incluye 125 llaveros

125 soportes numerados

puerta y frontal de 6 mm
cortados por laser

luz interior

puerta desmontable

abertura lateral para depositar la llave
sin abrir la caja



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura con llave
Key opening

Apertura de emergencia
(doble llave)



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 bulones / Bolts

KEYBOX

CAJA FUERTE PARA LLAVES



KEY BOX 4SLL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	538	432	350	34	70	05314
Int.	534	428	305			

KEY BOX 4ESLL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	538	432	350	34	70	13314
Int.	534	428	305			

EXPOSITORES

expositores polivalentes
para cajas fuertes



para cajas de sobreponer
(necesario complemento
soportes)
Ref. 99029
Ref. 99088



para cajas de sobreponer
(necesario complemento
soportes)
Ref. 99088
Ref. 99030



para cajas de empotrar
Ref. 99088

expositor para
caudalitas

Ref. 99072



expositor para
caudalitas infantiles

Ref. 99071



expositor para
candados de arco

Ref. 99066



CANTÁBRICO

BUZONES

LETTER BOXES / CAIXAS DE CORREIO



Buzones construidos con chapa de acero de 1 mm de espesor
Acabado superficial en pintura epoxy
Cerradura con 2 llaves
Tornillería de fijación incluida
Disponibilidad de llaves en bruto

Letter boxes built with 1 mm thickness steel plate
High resistant epoxy powder
Lock with 2 keys
Fixing screws included
Blank keys available

Caixas de correio fabricados com chapa de aço de 1 mm de espessura
Acabamento superficial em pintura epoxy
Fechadura com 2 chaves
Parafusos para fixação incluida
Chaves originais disponivel

cantábrico			
alto	ancho	fondo	Ref.
320/320	260/240	120/100	30001 blanco
			30003 verde
			30004 granate

MEDITERRÁNEO

BUZONES

LETTER BOXES / CAIXAS DE CORREIO

mediterráneo			
alto	ancho	fondo	Ref.
350/350	290/240	120/100	30006 blanco
			30007 negro
			30008 verde
			30009 granate



Buzones construidos con chapa de acero de 1 mm de espesor
Acabado superficial en pintura epoxy
Cerradura con 2 llaves
Tornillería de fijación incluida
Disponibilidad de llaves en bruto

Letter boxes built with 1 mm thickness steel plate
High resistant epoxy powder
Lock with 2 keys
Fixing screws included
Blank keys available

Caixas de correio fabricados com chapa de aço de 1 mm de espessura
Acabamento superficial em pintura epoxy
Fechadura com 2 chaves
Parafusos para fixação incluida
Chaves originais disponivel



modelo patentado

ATLÁNTICO COMBI

BUZONES

LETTER BOXES / CAIXAS DE CORREIO

con receptor integrado de publicidad

atlántico combi			
alto	ancho	fondo	Ref.
360/360	391/240	120/100	30011 blanco
			30012 negro
			30013 verde
			30014 granate